


Tassello a spirale, ad avvitamento

WK-DS

dimensioni $\varnothing 28$ mm, lunghezza 50, 85 mm

Specificazione:

- Tassello a spirale, a vite per il fissaggio di elementi leggeri (max. fino a 5 kg per elemento) per EPS.
- Fissaggio con la vite di un diametro da 4,5 mm.
- Inserto TX-30.

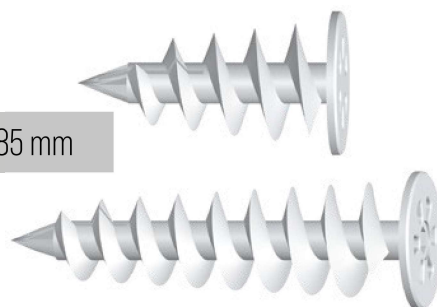

Distanziatori in plastica

DW

dimensioni 40x40 mm, sp. 2÷15 mm

Specificazione:

- Rondelle distanziatori per compensare le irregolarità del substrato per i profili di partenza dei sistemi di isolamento termico.
- Il colore delle rondelle distanziatori dipende dai loro spessori.



Tassello a espansione con rondella (per il fissaggio dei profili di partenza)

SMNKC

dimensione $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm,

Specificazione:

- Tassello a espansione a battuta con rondella cilindrica per il fissaggio dei profili di partenza dei sistemi di isolamento termico.



Tassello per profili di partenza

LLC

dimensioni 30x30 mm

Specificazione:

Tassello per il fissaggio longitudinale dei profili di partenza (fissaggio all'incrocio del listello).

